EUROMILK

Rozrzutniki obornika

BUFFALO

Twój sposób na **efektywną pracę**

PREMIUM Pakiet

Bądź przed wszystkimi

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Rolników stworzyliśmy skuteczne rozwiązania w postaci pakietu EM Premium.
Przyjmujemy indywidualny tryb obsługi Klienta, zaspokajamy jego potrzeby oraz oferujemy produkty Premium wytwarzane przez najlepszych specjalistów.

Pakiet EM Premium został stworzony w celu realizacji zamówień tworzonych z niebywałą starannością i precyzją. Klient to nasz Partner – współtwórca inwestycji, finalnego produktu.

Ciesz się spokojem

Powołaliśmy specjalny zespół, który poznaje przyszłe miejsce pracy urządzenia, sprawdzamy wszelkie parametry i ustalamy wspólną wizję z Klientem. Ostateczny wybór konfiguracji produktu należy do użytkownika. Nasze doradztwo i zaanagażowanie w projekt pomaga w realizacji założonego celu i przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanej satysfakcji.

Jakość to dla nas nie obietnica lecz zasada, dlatego nasz pakiet jest gwarancją bezpieczeństwa i spokoju dla wszystkich użytkowników maszyn i urządzeń EUROMILK.

Nasza Misja – **Twój** Zysk

Nasza Jakość – **Twój** Komfort

Nasza Gwarancja – **Twoje** Bezpieczeństwo

Najwyższe
Standardy

Nieograniczone
Możliwości

PREMIUM Pakiet

Safe24

Gwarancja usunięcia awarii w 24 godziny

Individual

Doradztwo oraz dostarczanie idealnych rozwiązań dla gospodarstwa

Finance

Najkorzystniejsze warunki finansowe

Xchange

Wymiana starej maszyny na nową

Najbezpieczniejsze
Rozwiązania

Najkorzystniejszy
Wybór

EUROMILK oferuje wysokiej klasy rozrzutniki obornika z serii BUFFALO. Maszyny wykonane z niebywałą precyzją z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje długotrwały okres eksploatacji oraz komfort pracy. Idealne dla każdego gospodarstwa bez względu na wielkość i profil produkcji.
Wszystkie maszyny EM, przed lakierowaniem, są w całości śrutowane. Gwarantuje to bardzo dużą odporność na korozję nawet w najtrudniejszych warunkach.

W procesie produkcji zastosowano stal wysokogatunkową S355J2+N, o grubości 6mm, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

Odpowiedni kształt skrzyni zapewnia dużą pojemność, łatwy załadunek oraz ułatwia konserwację maszyny.

Szerokie pionowe wzmocnienia boczne zapewniają wytrzymałość i solidność.

Nisko położony środek ciężkości oraz mechanicznie regulowana oś gwarantuje stabilność podczas pracy i transportu.

Otwory zapewniające widoczność oraz kontrolę.

Przenośnik łańcuchowy Ø14 mm o zrywalności powyżej 25 ton lub Ø18 mm o zrywalności powyżej 32 ton z gęstą, poprzeczną listwą o profilu zamkniętym.

- Przyłącza nadstawek kukurydzy
- Hydrauliczna bezstopniowa regulacja posuwu przenośnika łańcuchowego
- Drabina inspekcyjna
- Osłona przednia
- Zdejmowany adapter
- Wał odbioru mocy
- Osłona naciągu taśmy
- Uchwyty deflektorów bocznych
- Szerokie ogumienie
- Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne
- Pojedyncza regulowana oś o przekroju 150 mm (RX 1200 - RX 1800)
  W modelach RX 2000 HD - oś dodatkowo wzmocniona
  RX 2400 HD - oś tandem skrętny

Adapter Standard

Posiada wałki o przekroju Ø 180 mm - grubość ścianek 8 mm. Niewielka odległość między nożami gwarantuje doskonałe rozdrobnienie materiału.

Wysokość całkowita wynosi 2,0 m lub 2,25 m. Masa własna to 850kg *.

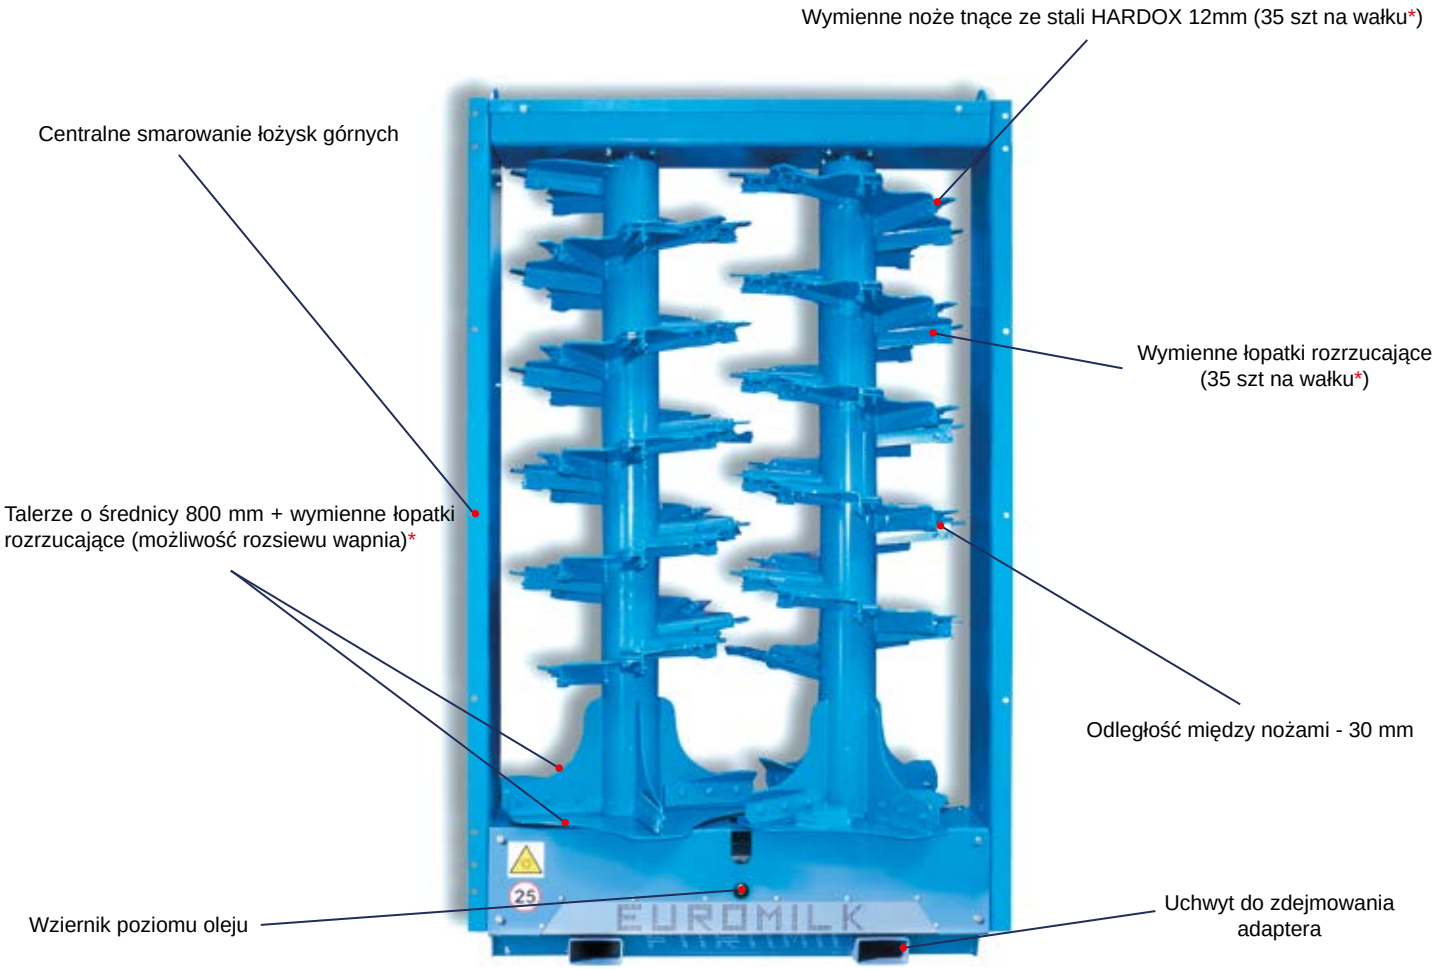

* Wartości przy adapterze o wysokości 2 m.

Adapter HD

Charakteryzuje go solidna budowa, szerokie wałki o przekroju Ø 324 mm oraz wzmocniona przekładnia. Właściwości te zdecydowanie zwiększają skuteczność rozładunku i gwarantują równomierny oraz szerszy rozrzut każdego materiału. Adapter HD występuje w wyposażeniu standardowym wszystkich modeli RX HD.

Wysokość całkowita wynosi 2,25m. Masa własna adaptera to 1350 kg.

Dodatkowym atutem jest możliwość zaadaptowania go do każdego modelu rozrzutnika Buffalo RX.

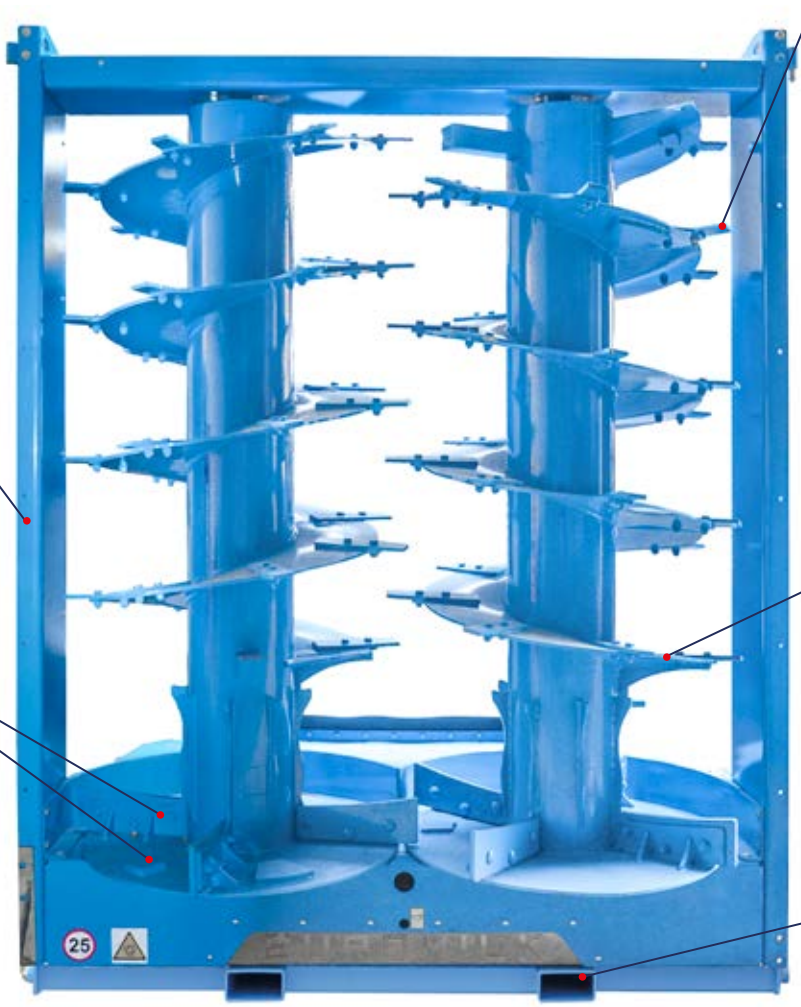

Opcja przebudowy rozrzutnika na przyczepę pojemnościową jest doskonałym uzupełnieniem w zakresie techniki transportu płodów rolnych. Jest to rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie w pełni funkcjonalności maszyny oraz obniżenie kosztów przy kampaniach żniwnych oraz przy kukurydzy.

Rozładunek następuje szybko, prosto oraz bez pozostawiania resztek materiału. Prędkość posuwu możemy regulować bezstopniowo z kabiny ciągnika.

Przebudowa na przyczepę pojemnościową

Nadstawki zwiększające pojemność

Obsługa maszyny odbywa się z kabiny ciągnika. W wersjii mechanicznej wykorzystujemy istniejące dźwignie sekcji hydrauliki traktora, natomiast w przypadku niewystarczającej ilości, można zastosować rozdzielacz oraz dodatkowe dźwignie sterujące.

Sterowanie elektroniczne

Panel sterowania elektronicznego, przeznaczony do rozrzutników obornika BUFFALO, gwarantuje prostą obsługę oraz wydajną pracę. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca staje się jeszcze bardziej komfortowa oraz wydajna.

Główne zalety sterowania elektronicznego
Rozrzutnik obornika BUFFALO, wyposażony w sterowanie elektroniczne posiada rozdzielacz hydrauliczny w standardzie oraz dodatkowy filtr oleju (wymagana jedna sekcja hydrauliki)
Duży czytelny wyświetlacz
Wygodne rozmieszczenie klawiszy ułatwia dostęp do poszczególnych funkcji menu
Obudowa panelu, chroniąca podzespoły elektroniczne przed ewentualnymi wstrząsami, zabrudzeniem oraz wilgocią
Wygodne sterowanie pracą maszyny bezpośrednio z kabiny ciągnika
Praca w trybie manualnym lub automatycznym

Na komfort pracy w szczególności ma wpływ odpowiednio dobrany układ jezdny, amortyzacja oraz konstrukcja rozrzutnika.

W układzie osi pojedyńczej w standardzie zastosowano regulację, która umożliwia dopasowanie środka ciężkości w zależności od rodzaju przewożonego materiału, jego masy, współpracującego ciągnika oraz ukształtowania terenu.
Oś tandemowa skrętna natomiast zapewnia idealny i równomierny rozkład masy oraz stabilizację podczas długich przejazdów.

Amortyzacja hydrauliczna to dwa siłowniki łączące dyszel ze skrzynią ładunkową rozrzutnika. Współpracują one z układem hydraulicznym, który znajduje się pod obudową w przedniej części maszyny.

Atuty amortyzacji hydraulicznej:

- Podwójna siła odciążająca (przy załadowanej oraz pustej maszynie)
- Regulacja stopnia amortyzacji
- Większy prześwit (dwa siłowniki umiejscowione na górze zaczepu)
- Kontrola amortyzacji

Skrzynia rozrzutnika jest szersza w górnej części, co ułatwia i przyspiesza załadunek materiału.

Wszystkie rozrzutniki EUROMILK BUFFALO posiadają możliwość opcjonalnego wyposażenia w różnorodne elementy, poprawiające wydajność podczas pracy. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji maszyny w zależności od wielkości i profilu gospodarstwa.

Oświetlenie skrzyni

Szerokokątny wał odbioru mocy

Hydrauliczna nożycowa stopa podporowa składana wewnątrz dyszla

Tylne drzwi grodziowe z zabezpieczeniem (gilotyna)

Deflektory boczne regulujące szerokość wyrzutu oraz zapewniające bezpieczeństwo podczas przejazdów

Automatyczne zamykanie lamp PRACA/TRANSPORT

Własna hydraulika

Błotniki

Hydraulicznie regulowana oś

Centralne smarowanie

Hydrauliczny naciąg taśmy

Ładowność:

8t 10t 12t 14t

Bogate wyposażenie standardowe oraz duża dostępność opcji gwarantuje uniwersalność oraz efektywność pracy. We wszystkich modelach istnieje możliwość wyboru zawieszenia: oś pojedyncza lub tandem.

Specyfikacja *

	RX 1200	RX 1400	RX 1600	RX 1800
Ładowność [t]	8	10	12	14
Wysokość załadunku [m]	2,45	2,45	2,55	2,55
Szerokość całkowita [m]	2,9	2,9	3	3
Długość calkowita [m]	6,69	7,39	7,89	8,39
Pojemność przy adapterze 2 m [m3]	12,2	14,4	15,9	17,5
Pojemność przy adapterze 2,25 m [m3]	-	-	17	18,7
Wysokość adaptera [m]	2 lub 2,25	2 lub 2,25	2 lub 2,25	2 lub 2,25
Długość wewnątrz skrzyni [m]	4	4,7	5,2	5,7
Wysokość wewnątrz skrzyni [m]	1,3	1,3	1,3	1,3
Szerokość wewnątrz skrzyni [m]	1,5/2	1,5/2	1,5/2	1,5/2
Minimalne zapotrzebowanie mocy	80	90	100	120
Masa * * [kg]	5350	5600	6000	6300

Ogumienie *

	RX 1200	RX 1400	RX 1600	RX 1800
23,1 - R26	s	s	n	n
650/75 - R32	o	o	s	s
650/65 - R30,5	o	o	o	o
550/60 - R22,5	n	o/t	o/t	o/t
650/55 - R26,5	n	o/t	o/t	o/t

* Materiał ten stanowi jedynie charakter informacyjny. Dane techniczne podane w tabeli mogą ulec zmianie.

* * Masa rozrzutnika z wyposażeniem standardowym

LEGENDA: **s** - wyposażenie standardowe, **o** - wyposażenie opcjonalne, **n** - niedostępne, **t** - zawieszenie tandemowe skrętne

Ładowność:

14t 16t 18t 20t

EM HD to maszyny dedykowane dla najbardziej wymagających klientów. Zastosowany w standardzie adapter HD zapewnia maksymalną wydajność pracy. We wszystkich modelach istnieje możliwość wyboru zawieszenia: oś pojedyncza, tandem lub tridem skrętny.

Specyfikacja *

	RX 1800 HD	RX 2000 HD	RX 2200 HD	RX 2400 HD
Ładowność [t]	14	16	18	20
Wysokość załadunku [m]	2,75	2,75	2,95	2,95
Szerokość całkowita [m]	3	3	3,1	3
Długość calkowita [m]	8,4	9	9,55	10,15
Pojemność przy adapterze 2,25 m [m3]	18,2	20,2	22,1	24,2
Wysokość adaptera [m]	2,25	2,25	2,25	2,25
Długość wewnątrz skrzyni [m]	5,4	6	6,55	7,15
Wysokość wewnątrz skrzyni [m]	1,5	1,5	1,5	1,5
Szerokość wewnątrz skrzyni [m]	1,5/2,1	1,5/2,1	1,5/2,1	1,5/2,1
Minimalne zapotrzebowanie mocy	130	140	150	160
Masa * * [kg]	7000	7500	9000	9500

Ogumienie *

	RX 1800 HD	RX 2000 HD	RX 2200 HD	RX 2400 HD
650/65 - R30,5	s	s	n	n
550/60 - R22,5	o/t	o/t	s/t	s/t
650/55 - R26,5	o/t	o/t	o/t	o/t

* Materiał ten stanowi jedynie charakter informacyjny. Dane techniczne podane w tabeli mogą ulec zmianie.

* * Masa rozrzutnika z wyposażeniem standardowym

LEGENDA: s - wyposażenie standardowe, **o -** wyposażenie opcjonalne, **n -** niedostępne, **t -** zawieszenie tandemowe skrętne

EUROMILK kładzie duży nacisk na jakość działań posprzedażowych, fachowe doradztwo oraz najlepsze wsparcie techniczne. Obsługa obejmuje zarówno serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, wszystkie maszyny oraz urządzenia EM są uruchamiane przez serwis fabryczny. Daje to dodatkową gwarancję maksymalnej wydajności, długiej eksploatacji oraz bezawaryjnej pracy.

EUROMILK - Zaufaj Specjalistom

EUROMILK jest firmą rodzinną, zajmującą się dostawą kompletnych i specjalistycznych rozwiązań dla gospodarstw ukierunkowanych na wydajną produkcję mleka i mięsa. Firma należy do spółki GAMA Group, która od 1990 roku rozwija się w sektorze rolnym. Podstawowym profilem działalności jest produkcja wysokiej klasy maszyn rolniczych, zaawansowanych systemów udojowych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń do żywienia zwierząt oraz kompleksowego wyposażenia budynków inwentarskich. Siedziba firmy znajduje się w województwie podlaskim - samym centrum polskiego mleczarstwa.

Jesteśmy firmą nieustannie rozwijającą się pod kątem najnowszych technologii. Specjalizujemy się w dostawie zaawansowanych rozwiązań w zakresie żywienia i doju, skierowanych przede wszystkim do gospodarstw o profilu mlecznym, nastawionych na wysoką wydajność i rentowność. Nasze produkty są unikalne - wszystkie oferowane urządzenia i maszyny dobierane są ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu potrafimy w pełni zaspokoić najważniejsze potrzeby Rolników.

Dobór odpowiednich produktów, odbywa się po uprzedniej konsultacji z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami firmy. Naszym głównym celem jest dostarczanie kompletnego produktu oraz rozwiązań zapewniających satysfakcję przez cały okres ich eksploatacji.

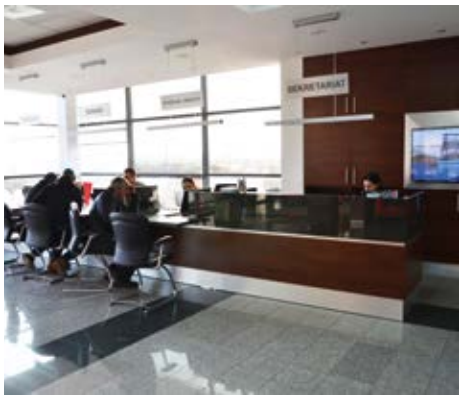

EUROMILK

Gama Group ul. Przemysłowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie

+48 86 225 23 80
+48 512 053 177

info@euromilk.pl

www.euromilk.pl

fb.com/euromilkpolska

euromilk_pl

euromilkpolska